

UNA GAMA COMPLETA



- TIJERAS
- ARTICULADAS
- TELESCÓPICAS
- MÁSTILES
- PUSHAROUND

**Estabilidad excepcional,
maniobrabilidad y robustez
a toda prueba.**

Tras la escucha activa de nuestros clientes, Haulotte traduce sus necesidades en realidades tecnológicas. Desde el diseño de sus máquinas, Haulotte Group aporta respuestas ofreciendo acceso al progreso. Toda la gama Haulotte responde a las últimas exigencias reglamentarias de los diferentes países así como las normas CE, ANSI, CSA. AS...



Colectora Este 29541 esq. Reconquista
1618 - El Talar - Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 11 4849-4265 / 67
info@yume.com.ar
www.yume.com.ar



Presenta



LA GAMA HAULOTTE DE PLATAFORMAS

ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE PERSONAS Y CARGAS



ARTICULADAS



TIJERAS



ELEVADORES UNIPERSONALES




TELESCÓPICAS



MÁSTILES




PLATAFORMAS DE TIJERAS ELÉCTRICAS

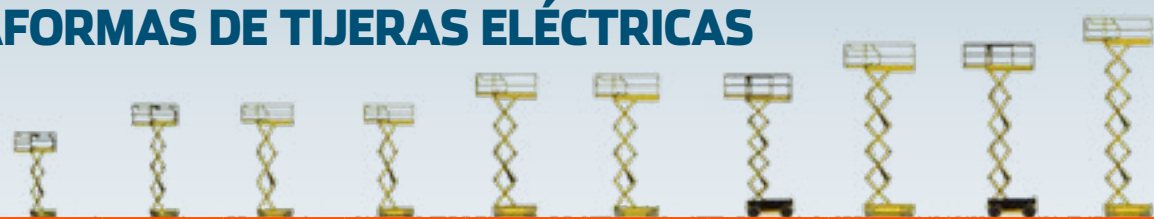


	Optimum 6	Optimum 8	Compact 8	Compact 8 W	Compact 10 N	Compact 10	Compact 10 RTE	Compact 12	Compact 12 RTE	Compact 14
Altura de trabajo	6.35 m	7.76 m	8.2 m	8.27 m	10m	10.15m	10.28 m	11.98 m	12.06 m	13.85 m
Altura de plataforma	4,35 m	5,76 m	6.2 m	6.27 m	8m	8.15 m	8.28 m	9.98 m	10.06 m	11.85 m
Capacidad máxima	270 kg	230 kg	350 kg	450 kg	230 kg	450 kg	565 kg	300 kg	450 kg	350 kg
Dimensiones de la plataforma	2.59 x 0.68 m	2.59 x 0.68 m	3.23 x 0.81 m	3.23 x 1.2 m	3.23 x 0.81 m	3.23 x 1.2 m	3.7 x 1.45 m	3.23 x 1.2 m	3.7 x 1.45 m	3.23 x 1.2 m
Altura replegada - barandillas	1.91 m	2m	2m	2.14 m	2.18 m	2.26 m	2.44 m	2.39 m	2.56 m	2.5 m
Ancho de transporte	0,76 m	0,76 m	0,81 m	1.2 m	0,81 m	1.2 m	1,78 m	1.2 m	1.78 m	1.2 m
Longitud máxima	1.88 m	1.88 m	2.49 m	2.49 m	2.49 m	2.49 m	2.64 m	2.49 m	2.64 m	2.49 m
Pendiente máxima	25%	25%	23%	23%	23%	23%	25%	23%	25%	23%
Energía	24 V-180 Amph (C5)	24 V-180 Amph (C5)	24 V - 260 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)	24 V - 260 Ah (C20)	24 V - 340 Ah (C20)	48 V - 255 Amph(C5)	24 V - 340 Amph (C20)	48 V - 255 Amph (C5)	24 V - 340 Ah (C20)
Peso Total	1 290 kg	1 370 kg	1655 kg	2 030 kg	2 190 kg	2 330 kg	3 305 kg	2 470 kg	3 675 kg	3 168 kg




MÁSTILES VERTICALES

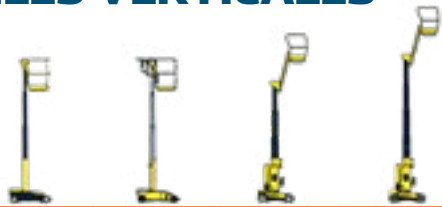


	Star 6	Star 6 P	Star 8	Star 10
Altura de trabajo	6 m	6 m	8.2 m	10 m
Altura de plataforma	4m	4m	6.2 m	8m
Alcance máximo	N/A	N/A	3m	3m
Capacidad máxima	180 kg	180kg	200 kg	200 kg
Longitud máxima	1.5 m	1.5 m	2.7 m	2.7 m
Ancho	0.76 m	0.76 m	1 m	1 m
Altura replegada	1.65 m	1.65 m	1.99 m	1.99 m
Pendiente máxima	20%	20%	23%	23%
Baterías	24 V -180 Amph (C5)	24V-185 Amph (C5)	24 V -240 Amph	24 V - 240 Amph
Peso total	810 kg	820 kg	2 610 kg	2 735 kg



ARTICULADAS ELÉCTRICAS

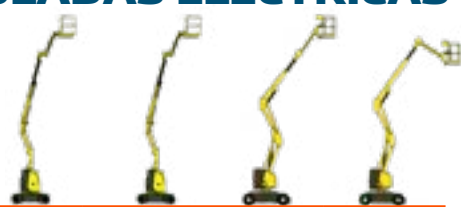

	HA 12 CJ	HA 12 CJ +	HA 12 IP	HA 15 IP
Altura de trabajo	11.68m	11.68 m	12m	14.87 m
Altura plataforma	9.68 m	9.68 m	10m	12.87 m
Alcance máximo	6.94 m	7.22 m	6.5 m	8.65 m
Punto de articulación	4.74 m	4.74 m	5.28 m	6.25 m
Capacidad máxima	250 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Ancho	1.2 m	1.2 m	1.35 m	1.52 m
Altura replegada	1.99 m	1.99 m	1.91 m	2.1 m
Pendiente máxima	25%	25%	25%	25%
Energía	48 V-320 Amph(C5)	48V-320 Amph(C5)	48 V-345 Amph(C5)	48V-345 Amph (C5)
Peso total	7 065 kg	7 110 kg	5 945 kg	7 230 kg



ELEVADORES UNIPERSONALES



	QUICK-UP 7	QUICK-UP 8	QUICK-UP 9	QUICK-UP 11	QUICK-UP 12	QUICK-UP 13	QUICK-UP 14
Altura de trabajo	6.7 m	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m	14.3 m
Altura de plataforma	4,7 m	6,1m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7m	12.3 m
Capacidad máxima	200 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Dimensión plataforma	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
Altura replegada	1.78 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	2.8 m
Ancho	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
Longitud máxima	1.22 m	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m	1.42 m
Versión corriente alterna	110 ó 230V	110 ó 230V	110 ó 230V	110 ó 230V	110 ó 230V	110 ó 230V	110 ó 230V
Peso total (AC)	315 kg	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg	515 kg
Peso total (DC)	357 kg	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg	557 kg




TIJERAS TODO TERRENO



	Compact 10 DX	Compact 12 DX	H 12 SX	H 12 SXL	H 15 SX	H 15 SXL	H 18 SX	H 18 SXL
Altura de trabajo	10.28 m	12.06 m	12 m	12m	15 m	15 m	18 m	18 m
Altura plataforma	8.28 m	10.06 m	10 m	10 m	13 m	13 m	16 m	16 m
Capacidad máxima	565 kg	450 kg	700 kg	700 kg	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Dimensiones PE	3.7 x 1.45 m	3.7 x 1.45 m	6 x 1.89 m	7.3 x 1.89 m	6x1.89m	7.3 x 1.89 m	6 x 1.89 m	7.3 x 1.89 m
Altura- replegada	2.44 m	2.56 m	2.59 m	2.59 m	2.77 m	2.77 m	2.99 m	2.99 m
Ancho	1,78 m	1,78 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m
Largo transporte	3.17 m	3.17 m	4.18 m	5.3 m	4.18 m	5.3 m	4.18 m	5.3 m
Pendiente máxima	40%	40%	45%	45%	45 %	45%	45%	45%
Motor	18.5 kW-24.8 hp	18.5 kW-24.8 hp	23.1 kW-31.4 hp	23.1 kW-31.4hp	23.1 kW -31.4hp	23.1 kW-31.4hp	23.1 kW-31.4hp	23.1 kW-31.4hp
Peso total	3 520 kg	4 110 kg	5 440 kg	5 610 kg	6 300 kg	6 470 kg	7 240 kg	7 360 kg



ARTICULADAS TODO TERRENO

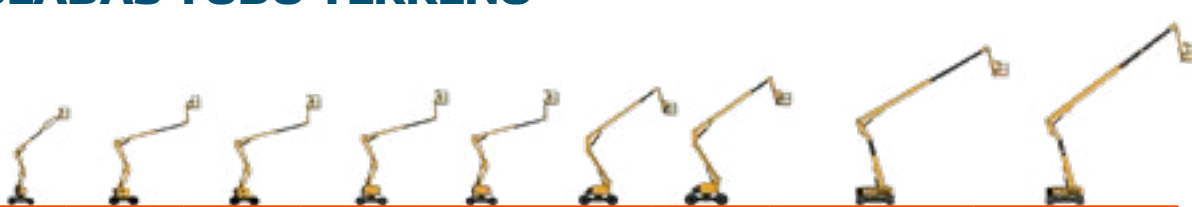

	HA 120 PX	HA 16 RTJ	HA 16 RTJ o HA 16 RTJ PRO	HA 18 SPX	HA 18 PX	HA 20 PX	HA 260 PX	HA 32 PX	HA 41 PX-NT
Altura de trabajo	12.4 m	16 m	16 m	17.3 m	17.3 m	20.65 m	25.6 m	31.8 m	41.5 m
Altura plataforma	10.4 m	14 m	14 m	15.3 m	15.3 m	18.65 m	23.6 m	29.8 m	39.5 m
Alcance máximo	6.6 m	8.3 m	8.3 m	10.6 m	10.6 m	13.5 m	16.2 m	21.3 m	19.8 m
Punto de articulación	5,7 m	7.65 m	7.65 m	6.5 m	6.6 m	6.8 m	6.76 m	11.35 m	17.34 m
Capacidad máxima	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	250 kg	230 kg
Ancho	1,9 m	2.3 m	2.3 m	2.3 m	2.3 m	2.38 m	2.38 m	2.53 m	2.5 m
Altura replegada	2.2 m	2.3 m	2.3 m	2.2 m	2.3 m	2.67 m	2.71 m	2.8 m	2.99 m
Pendiente máxima	45%	40%	40%	40%	50%	40%	40%	45%	40%
Motor diesel	21 kW-28.5 hp	26 kW-35 hp	26 kW-35 hp	31.2 kW- 42.4 hp	31 kW 42 hp	33.2 kW -45.1 hp	33.2 kW -45.1 hp	55.5 kW-75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe)	55.5 kW-75.4hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe)
Peso total	5670 kg	6200 kg	6 600 kg	7 700 kg	7 935 kg	11 710 kg	15 890 kg	20100kg	23 100 kg



TELESCÓPICAS



	H 14 TX	H 16 TPX	HT 21 RT	HT 23 RTJ	H 43 TPX
Altura de trabajo	14.07 m	15.44m	20.6 m	22.5 m	42.2 m
Altura de plataforma	12.07 m	13.44 m	18.6 m	20.5 m	40.2 m
Alcance máximo	10.7 m	12.3 m	15.9 m	18.3 m	19.9 m
Capacidad máxima	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg	230 - 450 kg
Longitud	7.6 m	8.43 m	9m	10.4 m	14.5 m
Ancho	2,3 m	2,3 m	2.47 m	2.47 m	2.53 m
Altura	2.2 m	2,2 m	2.7 m	2.7 m	3.05 m
Pendiente máxima	50 %	50 %	40 %	40 %	40 %
Motor diesel	31,2 kW - 42,4 hp	31,2 kW- 42,4 hp	36.5 kW - 48.9 hp	36.5 kW - 48.9 hp	55.5 kW- 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe)
Peso total	5900 kg	6 800 kg	11 340 kg	13 320 kg	20 600 kg